

**ALUMINIUM PROFILE (BOTTOM THRESHOLD)
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ НИЖНИЙ НЕСУЩИЙ**

- ▶ Powder coating, metallic 40
- ▶ For panel with width, mm 6200
- ▶ Weight of 1 l.m., kg 1,21
- ▶ Length, mm 6200
- ▶ Standard package, pcs. 4
- ▶ Weight of full package, kg 30
- ▶ Units l.m.



DHSW-00060/M

- ▶ Покрытие: порошковая эмаль (металлик)
- ▶ Для панелей, мм 40
- ▶ Масса, кг/л. м, 1,21
- ▶ Длина, мм 6200
- ▶ Норма поставки, шт. 4
- ▶ Масса упаковки, кг 30
- ▶ Единица измерения л/м

X/Y/Z — 6200/86/140 mm

Mounted on the door with a pass door. It serves as carrier element connecting the panel.
Устанавливается на ворота с калиткой. Служит несущим элементом, связывающим панели, а также для фиксации нижнего уплотнителя.

RU CZ

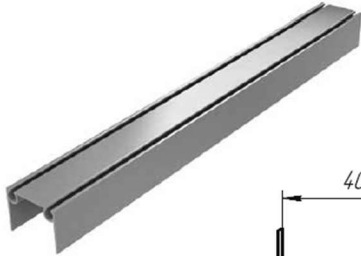

**ALUMINIUM TOP AND BOTTOM PROFILE LIGHT
АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРОФИЛИ**



- ▶ Length, mm 6200
- ▶ Weight of 1 m., kg 0,56
- ▶ Powder coating
- ▶ Standard package, pcs. 12
- ▶ Weight of full package, kg 42
- ▶ Units l.m.

80041/M — metallic (металлик)
80041B/M — without cover (без покрытия)

- ▶ Длина, мм 6200
- ▶ Масса, кг/л. м, 0,56
- ▶ Покрытие: порошковая эмаль
- ▶ Норма поставки, шт. 12
- ▶ Масса упаковки, кг 42
- ▶ Единица измерения л/м

X/Y/Z — 6200/132/129 mm

Fits on the top and bottom panels of the door all lifts types as an option (Russia). Used to strengthen the top and bottom parts of the door leaf, and for setting of the top (art. 80028) and the bottom (art. 80042) seals.
Устанавливается на верхнюю и нижнюю панели ворот всех типов подъема в качестве опции (Россия). Служит для усиления верхней и нижней частей полотна ворот и как элемент крепления верхнего (арт. 80028) и нижнего (арт. 80042) уплотнителей.



**INTERNAL HINGE
ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ**

- ▶ Galvanized painted (RAL 9003) 2,0
- ▶ Thickness of metal, mm 0,1
- ▶ Weight of 1 pcs., kg 300
- ▶ Standard package, pcs. 30,29
- ▶ Weight of full package, kg 30,29

N25233-1 — galvanized (оцинкованная)
N25233-1/RAL9003 — galvanized, painted RAL 9003 (оцинкованная, окрашенная RAL 9003)

- ▶ Цинкованный, окрашенный (RAL 9003)
- ▶ Толщина, мм 0,1
- ▶ Масса, кг/шт. 300
- ▶ Масса упаковки, кг 30,29

X/Y/Z — 400/150/150 mm

Installed on the joints between the panels. Connecting the panels to each other and allows the rotation of the panels relative to each other.
Устанавливается в месте стыковки панелей. Служит для соединения панелей друг с другом и обеспечивает возможность поворота панелей относительно друг друга.

For use on RSD01, RSD02, ISD01, ISD02 doors.
Для RSD01, RSD02, ISD01, ISD02.

RU CZ CN